

Grout gạch tốt nhất là một sản phẩm mới để trang trí nhà, hoàn toàn thay vì tác nhân may. Đồng thời, đó là bằng chứng khuôn, chống ẩm, thân thiện với môi trường, không độc hại và hương vị rỗng, thêm trên oxy âm để làm sạch không khí. Quan trọng hơn, mà không tiếp xúc liên tục với cường độ ánh sáng mặt trời cao, sản phẩm sẽ không giống như vàng, dễ lau chùi và chống lại bụi bẩn.

Thành phần chính	Nhựa epoxy, bột màu cao cấp
Chức năng	Việc làm đầy và làm đẹp của Gap Gạch
Thời hạn sử dụng	Cổ phiếu ở nơi khô mát ở 0-37 °C trong 18 tháng
Khối lượng tịnh	400 ml.
Khối lượng tịnh	30 bộ / thùng carton

Sản phẩm có thể được sử dụng tốt hơn trong các khớp gạch men, đá, thủy tinh, gạch khảm trên tường hoặc sàn trong phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, v.v. Nó có nhiều loại màu sắc tuyệt vời, ánh sáng rực rỡ và bề mặt sáng như sứ sau khi chữa. Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi-Kelin Epoxy Gap Filler Nhà sản xuất.



**Giống màu sắc cho sự lựa chọn của bạn. Cũng cung cấp màu sắc tùy chỉnh.**



**Cung cấp giải pháp toàn bộ phòng**



### Quy trình xây dựng ngăn gọn



01. Làm sạch gạch và giữ nó khô.

02. Ba Lan với sáp gạch ngoại trừ gạch trắng men.

03. Mở & xem, cả hai các bên. có thể đùn Trong khi đó.

04. Vít trên vôi, đặt on súng vữa.

05. | cắt chặt đầu các vôi phun trong 45 °.



06  
Bóp 60-80cm  
Dài vữa trong  
người đi trước.

07  
Thậm chí vắt kiệt  
Gạch đại lý dọc theo  
lỗ hổng.

08  
Nhấn vữa với  
keo dán chuyên nghiệp  
công cụ.

09  
Không chạm vào 4-5  
giờ và loại bỏ  
vữa thừa sau đó.

10  
Giữ cho gạch khô trong  
24 tiếng.

### Công cụ ép chung chuyên nghiệp



Two Component Caulking Gun



Cutter  
Knife



Pointing  
trowel



Brush



Forming  
Stick



Perching  
Knife



Masking  
Tape




Stainless  
Steel Ball



Cleaning  
Awl

### Lợi thế của công ty.



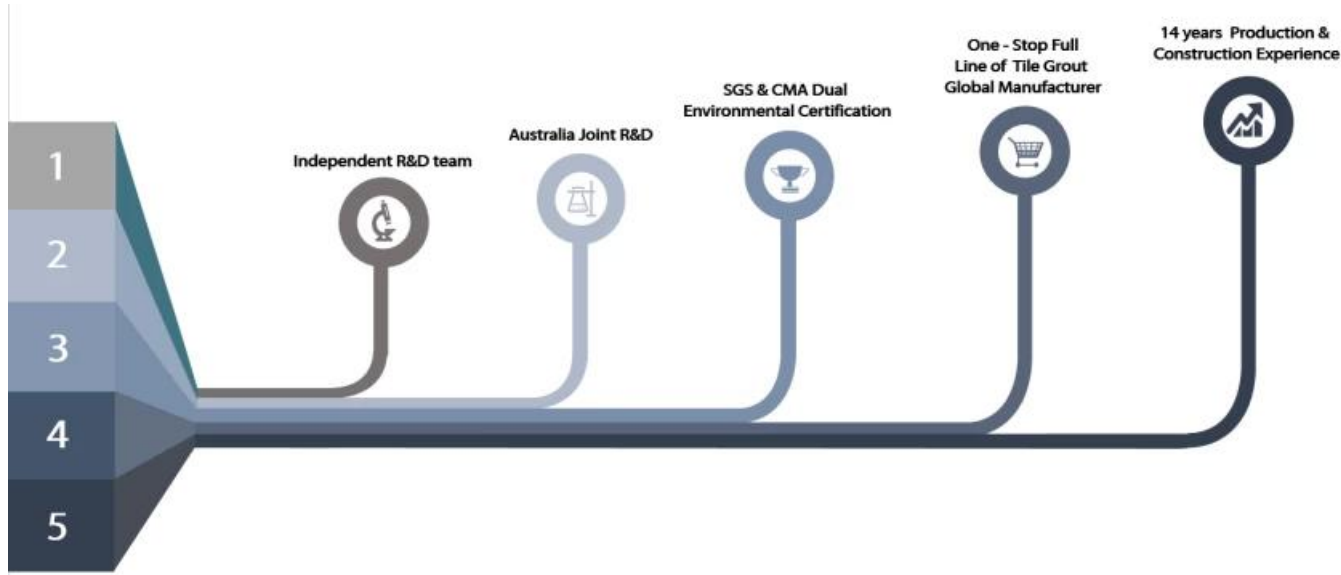

## Tổng quan về nhà máy



Dòng máy kem



Máy kiểm tra



Dây chuyền sản xuất hàng loạt



Hỗ sơ làm mát



Dòng máy làm đầy



Máy bọc màng



Vật liệu thực vật



cổ phần

## Chứng nhận

