


Keo dán gạch Epoxy là một sản phẩm được nâng cấp mới sau vữa gạch epoxy đầy màu sắc, nó không chỉ giữ lại kết cấu của vữa gạch epoxy đầy màu sắc, nâng cấp hiệu suất sản phẩm, mà còn giúp xây dựng dễ dàng và thuận tiện hơn. Kết cấu mềm, hiển thị rất nhiều phông cách trang trí sang trọng chính của bạn. Giống màu sắc, làm cho nơi trang trí của bạn lấp lánh. Khóa học Subbase nhựa Epoxy thân thiện với môi trường Hãy để sản phẩm của bạn không thấm nước hơn, chống mài mòn, bằng chứng khuôn và chống ẩm. Cát tự nhiên nung ở nhiệt độ cao làm cho màu sắc tự nhiên và đẹp hơn và không bao giờ phai màu. Ngoài ra, nó tươi sáng như sứ sau khi clink mà không có màu vàng hoặc khử màu. Ngoài ra, bề mặt khớp tròn hoàn hảo phù hợp với ngói gốm, giống như tự nhiên.

<b>Thành phần chính</b>	Nhựa epoxy, bột màu cao cấp
<b>Hàm số</b>	Việc làm đầy và làm đẹp của Gap Gạch
<b>Hạn sử dụng</b>	Cổ phiếu ở nơi khô mát ở 0-37 °C trong 12 tháng
<b>Khối lượng tịnh</b>	450 ml.
<b>Đóng gói</b>	30 bộ / thùng carton


Sản phẩm có thể được sử dụng tốt hơn trong các khớp gạch men, đá, thủy tinh, gạch khảm trên tường hoặc bột trong phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, v.v. Các sản phẩm nghiên cứu và phát triển chung của Úc để thực hiện hiệu suất tốt hơn và thông qua hướng dẫn kiểm soát chất lượng chiến lược của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, để làm cho sản phẩm ổn định chất lượng. Kelin. [Nhà sản xuất vữa](#), để cung cấp cho bạn các sản phẩm chất lượng.



**Giống màu sắc cho sự lựa chọn của bạn. Cũng cung cấp màu sắc tùy chỉnh.**

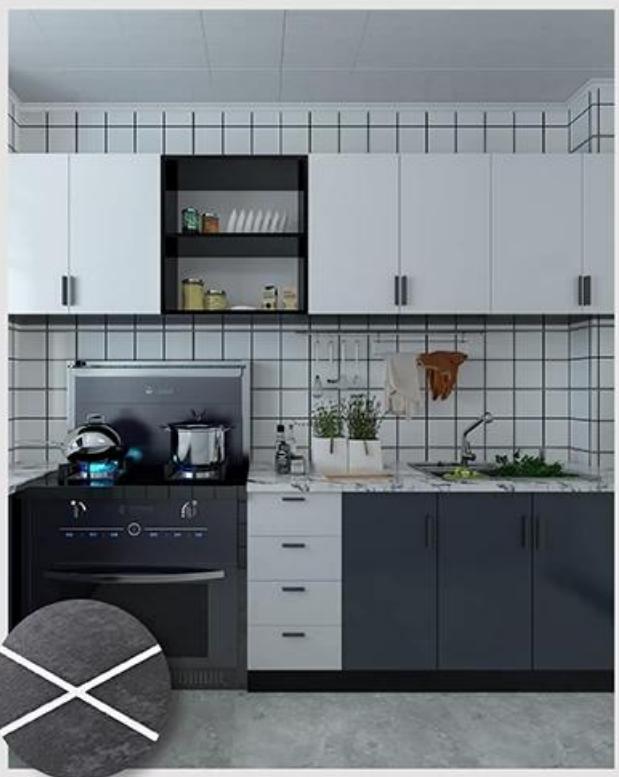

**Cung cấp giải pháp toàn bộ phòng**

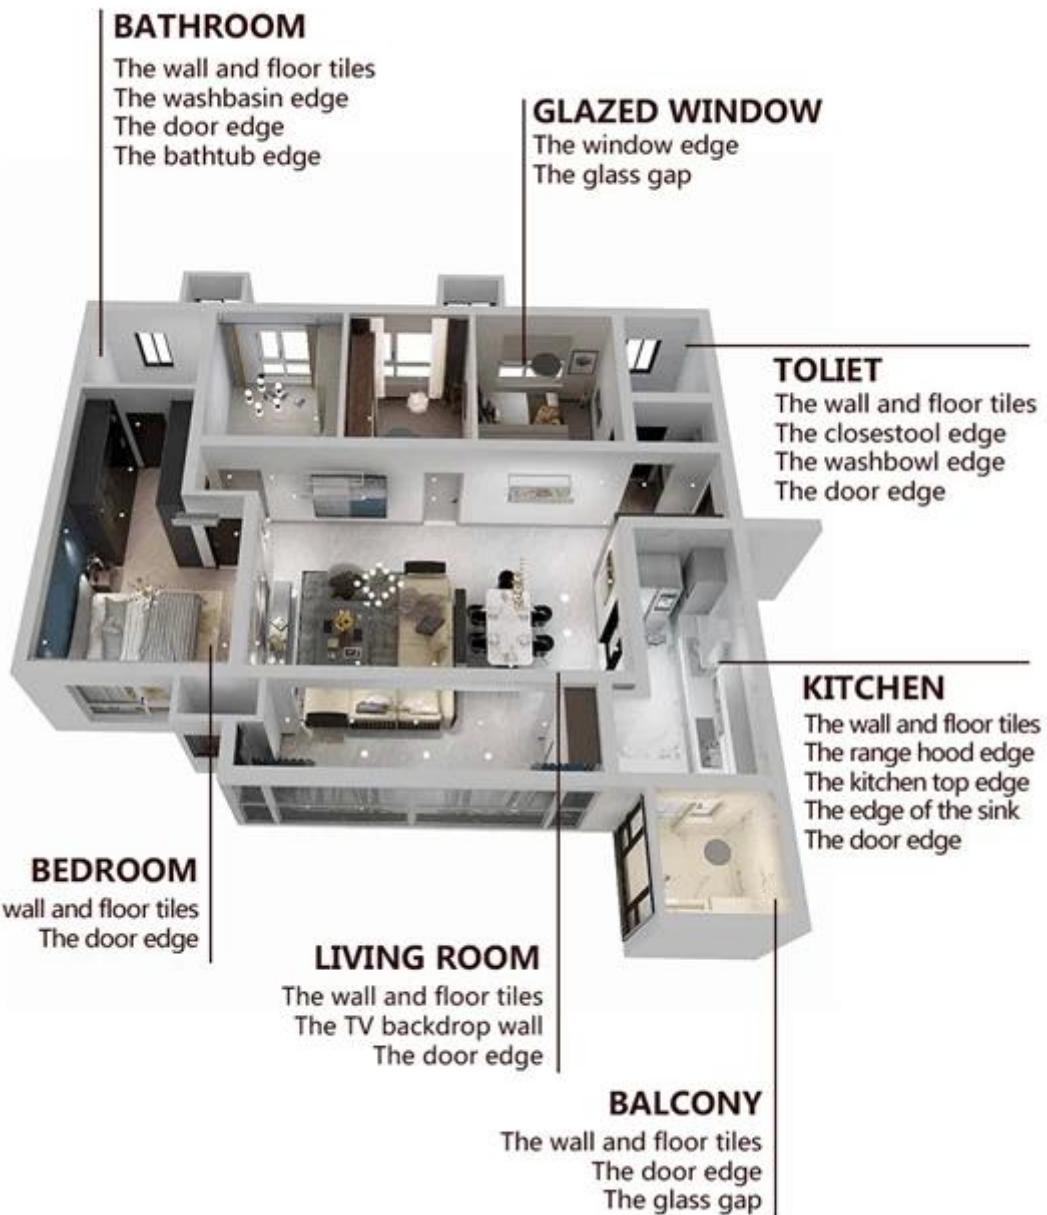

### Quy trình xây dựng ngắn gọn



Làm sạch gạch và  
giữ cho Nó khô.

Ba Lan với sáp gạch  
ngoại trừ gạch tráng  
men.

Mở & xem, cả hai  
các bên, có thể dùn  
Trong khi đó.

Vít trên vòi,  
đặt on súng vữa.

Nghiêng nghiêng đầu  
của  
NS vòi phun trong 45 °.



Bóp 60-80cm.  
Dài vữa trong  
người đi trước.

Thậm chí vắt kiệt  
Gạch đại lý dọc theo  
khoảng cách.

Nhấn vữa với  
keo dán chuyên nghiệp giờ và loại bỏ  
công cụ.

Không chạm vào 4-5  
vữa thừa sau đó.

Giữ cho gạch khô trong  
24 tiếng.

### Công cụ ép chung chuyên nghiệp



Cutter  
Knife

Pointing  
trowel

Brush

Forming  
Stick


Perching  
Knife

Masking  
Tape

Stainless  
Steel Ball

Cleaning  
Awl

### Lợi thế của công ty.

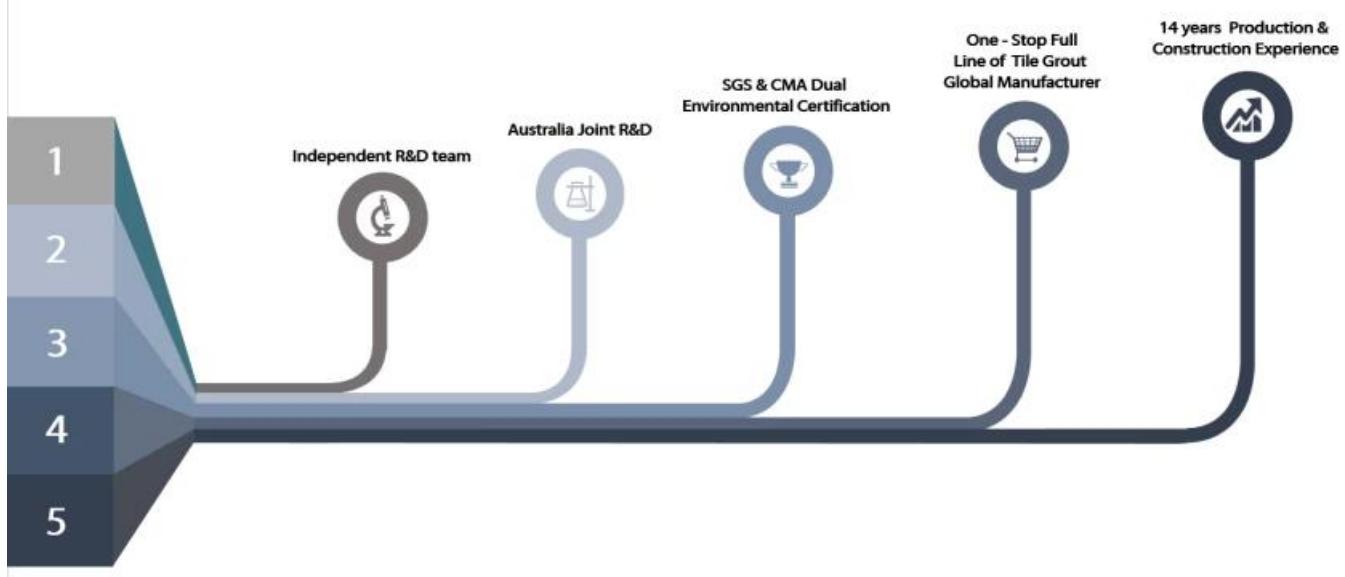

### Tổng quan về nhà máy



### Chứng nhận

