

Keo dán gạch Epoxy là một sản phẩm được nâng cấp mới sau vữa gạch epoxy đầy màu sắc, nó không chỉ giữ lại kết cấu của vữa gạch epoxy đầy màu sắc, nâng cấp hiệu suất sản phẩm, mà còn giúp xây dựng dễ dàng và thuận tiện hơn. Kết cấu mềm, hiển thị rất nhiều phtrêng cách trang trí sang trọng chính của bạn. Giống màu sắc, làm cho nơi trang trí của bạn lấp lánh. Khóa học Subbase nhựa Epoxy thân thiện với môi trường Hãy để sản phẩm của bạn không thấm nước hơn, chống mài mòn, bằng chứng khuôn và chống ẩm. Cát tự nhiên nung ở nhiệt độ cao làm cho màu sắc tự nhiên và đẹp hơn và không bao giờ phai màu. Ngoài ra, nó tươi sáng như sứ sau khi cluik mà không có màu vàng hoặc khử màu. Ngoài ra, bề mặt khớp trông hoàn hảo phù hợp với ngói gốm, giống như tự nhiên.

<b>Thành phần chính</b>	Nhựa epoxy, bột màu cao cấp
<b>Chức năng</b>	Việc làm đầy và làm đẹp của Gap Gạch
<b>Thời hạn sử dụng</b>	Cổ phiếu ở nơi khô mát ở 0-37oC trong 12 tháng
<b>Khối lượng tịnh</b>	450 ml.
<b>Đóng gói</b>	30 bộ / thùng carton

Sản phẩm có thể được sử dụng tốt hơn trong các khớp gạch men, đá, thủy tinh, gạch khảm trên tường hoặc bột trong phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, v.v. Các sản phẩm nghiên cứu và phát triển chung của Úc để thực hiện hiệu suất tốt hơn và thông qua hướng dẫn kiểm soát chất lượng chiến lược của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, để làm cho sản phẩm ổn định chất lượng. Bạn muốn làm sạch nhà của bạn? Hãy đến và liên hệ với chúng tôi-Kelin Trung Quốc Epoxy Grout Grout Nhà cung cấp.



**Giống màu sắc cho sự lựa chọn của bạn. Cũng cung cấp màu sắc tùy chỉnh.**



**Cung cấp giải pháp toàn bộ phòng**



### Quy trình xây dựng ngăn gọn



01  
Làm sạch gạch và giữ Nó khô.

02  
Ba Lan với sáp gạch ngoại trừ gạch trắng men.

03  
Mở & xem, cả hai các bên. có thể đùn Trong khi đó.

04  
Vít trên vòi, đặt on súng vữa.

05  
Nghiêng nghiêng đầu của các vòi phun trong 45 °.





06 Bóp 60-80cm  
Dài vữa trong  
người đi trước.

07 Thậm chí vắt kiệt  
Gạch đại lý dọc theo  
lỗ hổng.

08 Nhấn vữa với  
keo dán chuyên nghiệp  
công cụ.


09 Không chạm vào 4-5  
giờ và loại bỏ  
vữa thừa sau đó.

10 Giữ cho gạch khô trong  
24 tiếng.

### Công cụ ép chung chuyên nghiệp



Two Component Caulking Gun

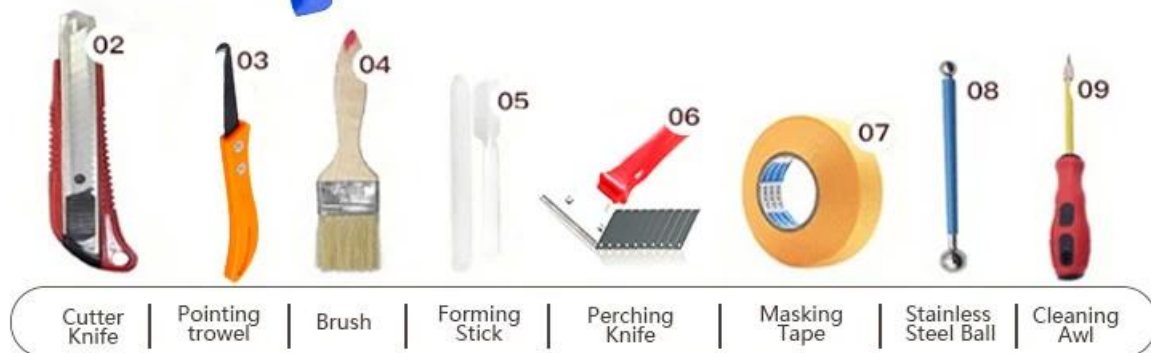

02 Cutter Knife

03 Pointing trowel

04 Brush

05 Forming Stick

06 Perching Knife

07 Masking Tape

08 Stainless Steel Ball

09 Cleaning Awl

### Lợi thế của công ty.



## Tổng quan về nhà máy



Dòng máy kem



Máy kiểm tra



Dây chuyền sản xuất hàng loạt



Hồ sơ làm mát



Dòng máy làm dây



Máy bọc màng



Vật liệu thực vật



cổ phân

## Chứng nhận

