

Grout chéo là một sản phẩm mới để trang trí nhà, hoàn toàn thay vì tác nhân may. Đồng thời, đó là bằng chứng khuôn, chống ẩm, thân thiện với môi trường, không độc hại và hương vị ròn, thêm ion oxy âm để làm sạch không khí. Quan trọng hơn, mà không tiếp xúc liên tục với cường độ ánh sáng mặt trời cao, sản phẩm sẽ không giống như vàng, dễ lau chùi và chống lại bụi bẩn.

Thành phần chính	Nhựa epoxy, bột màu cao cấp
Hàm số	Việc làm đầy và làm đẹp của Gap Gạch
Hạn sử dụng	Cổ phiếu ở nơi khô mát ở 0-37 °C trong 12 tháng
Khối lượng tịnh	400 ml.
Đóng gói	30 bộ / thùng carton

Nó có thể được sử dụng tốt hơn trong các khớp gạch men, đá, thủy tinh, gạch khảm trên tường hoặc sàn trong phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, v.v. Nó có nhiều loại màu sắc tuyệt vời, ánh sáng rực rỡ và bề mặt sáng như sứ sau khi chữa. Nó được thực hiện bởi [Nhà máy vữa nhựa Kelin Epoxy](#).



Giống màu sắc cho sự lựa chọn của bạn. Cũng cung cấp màu sắc tùy chỉnh.



Cung cấp giải pháp toàn bộ phòng



Quy trình xây dựng ngăn gọn



01
Làm sạch gạch và giữ khô.



02
Ba Lan với sáp gạch trừ gạch tráng men.



03
Mở & xem, cả hai bên có thể ép đều trong khi đó.



04
Vít trên vòi, đặt lên súng




05
Nghiêng nghiêng trên cùng của vòi trong 45 °.



Bóp vữa dài 60-80cm trong bộ đệm.



Đồng đều vắt ra các tác nhân dọc theo khoảng cách.



Nhấn vữa với các công cụ nhấn keo chuyên nghiệp.



Đừng chạm vào 4-5 giờ và loại bỏ vữa thừa sau đó.



Giữ cho gạch khô trong 24 giờ.

Công cụ ép chung chuyên nghiệp



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

Lợi thế của công ty.

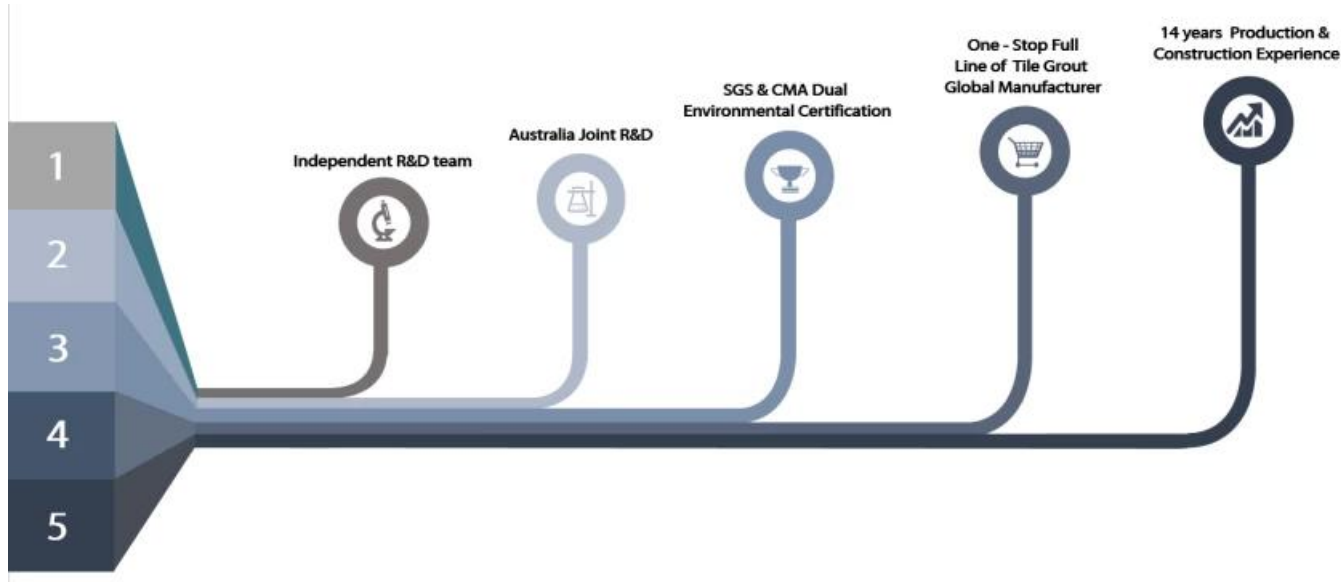

Tổng quan về nhà máy



Dòng máy kem



Máy kiểm tra



Dây chuyền sản xuất hàng loạt



Hồ sơ làm mát



Dòng máy làm đầy



Máy bọc màng



Vật liệu thực vật



Cổ phần

Chứng nhận

